

Tüm Kullanıcı Kartlarının Silinmesi:

MAS Tuşsuz Kartlı Geçiş Sisteminden kullanıcı giriş kartlarını silmek için aşağıdaki adımları takip ediniz.


Not: Bu işlemin yapılabilmesi için yönetici kartınızın yanınızda bulunması gerekmektedir.

- 1) Yönetici kartınızı cihaza yakınlaştırıp 20 saniye boyunca cihaza okutunuz (kart okuyucunun üzerinden uzaklaştırmadan tutunuz, sesli ve ışıklı uyarıları takip ediniz.)
- 2) 6 kez yapılan sesli uyarı ile birlikte bütün ışıklar yanar.
- 3) 4 sn bekleddikten sonra yeşil ve sarı ışık yanıp söner bu silme modunda olduğunuzu gösterir.
- 4) Bu esnada Yönetici kartını uzaklaştırıp tekrar okutursanız tüm kayıtlı kartların silinme işlemi başlar.
- 5) Sesli uyarı işlemin bittiğini haber verir ve sistem bekleme moduna geçer.
- 6) Bu andan itibaren artık kullanıcı kartları silinmiş ve yeni kayda hazir hale gelmiştir.

Aynı Kartın Farklı Kapıları Açması:

Birçok sayıda kapı aynı kartla açılmak isteniyorsa kart veya kartlar istenilen kapılara bağlı ünitelere ayrı ayrı tanıtılır.

Kullanıcı kartlarının kaydedilmesi işlemleri aynen tekrarlanır.

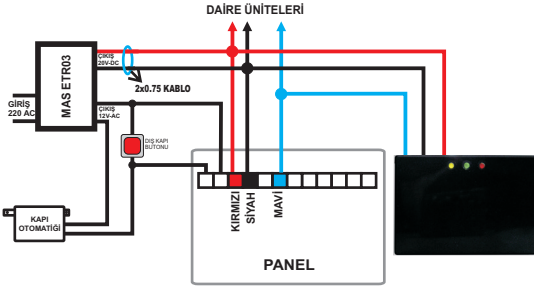

NOT: Yukardaki bağlantı şeması, panel altlığı kullanılıyorsa dikkate alınmalıdır. Ayrıca RF mavi kablosu AsosSTAR panellerde yeşile (C), BergamaSTAR panellerde gri (6 nolu) klemense bağlanmalıdır.



KARTLI GİRİŞ SİSTEMLERİ KULLANMA KILAVUZU

DİJİTAL

ANALOG



GÜVENLİĞİNİZ İÇİN
MAS İTERKOM



www.masmekanik.com

info@masmekanik.com

Not: Kart okuyucu üzerindeki tüm ışıkların sönmesi (10 saniye kadar) bekleyerek de programlama modundan çıkabilirsiniz.

- 1) Sistem enerjisi bağlantısını yapınız ve enerji verildikten sonra 20 saniye kadar bekleyiniz. Sistem bekleme süresi sonunda normal çalışma moduna geçecektir. (Sadece kırmızı led yanacaktır)
- 2) Yönetici kartlarından birini kart okuyucu ünitesine yaklaştırınız, 2 kez sesli ikaz duyduktan sonra sarı ışığın aralıklı olarak yandığını (yanıp-sönüldüğünü) gözlemleyiniz.
- 3) Yönetici kartını uzaklaştırınız.
- 4) Hızlıca **kaydedilecek kartı, okuyucu ünitesine** yaklaştırınız ve ışıklı, sesli uyarıları takip ediniz.

Not: Yeşil ışık "REC" ve başarı sesi uyarısı kaydı başarılı şekilde kaydedildiğini belirtir. Tanımlı bir kartın tekrar kayıt edilmeye çalışılması durumunda hiçbir işlem yapılmaz.

- 1) Sistem enerjisi bağlantısını yapınız ve enerji verildikten sonra 20 saniye kadar bekleyiniz. Sistem bekleme süresi sonunda normal çalışma moduna geçecektir. (Sadece kırmızı led yanacaktır)
- 2) Yönetici kartlarından birini kart okuyucu ünitesine yaklaştırınız, 2 kez sesli ikaz duyduktan sonra sarı ışığın aralıklı olarak yandığını (yanıp-sönüldüğünü) gözlemleyiniz.
- 3) Yönetici kartını uzaklaştırınız.
- 4) Hızlıca **kaydedilecek kartı, okuyucu ünitesine** yaklaştırınız ve ışıklı, sesli uyarıları takip ediniz.

Not: Kullanıcılara verilecek kartların tanıtılması esnasında 10 saniyeden fazla beklemek sistemin otomatik olarak kayıt modundan çıkmasına sebep olacaktır.

Aşağıdaki adımları uygulayarak, kullanıcılara verilecek kartların sisteme tanıtılmasını (kaydedilmesini) gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanıcı Kartlarının Kaydedilmesi:

Kullanıcı kartları ekstra ücret karşılığında verilmektedir. pakette bulunmamaktadır.

Kullanım yerine göre adedi değiştiğinden dolayı **Kullanıcı Kartı** kullanılamaz.

Not: Yönetici Kartı cihaz ile birlikte, sistemin yalnızca yönetici tarafından düzenlenmesini sağlayan karttır. Kapı açma amacıyla kullanılamaz.

- Kullanim ve Kurulum Kılavuzu
- 1 adet MAS Kart Okuyucu Modülü (RFID)
- 2 adet MAS Yönetici Kartı

Mas Kartlı Tuşsuz Geçiş Setiyle Gelen Ürünler (Kutudan Çıkan Malzemeler):

- Her bir Sistemde : 2560 kart kullanım kapasitesi
- Çalışma Voltajı : 220V AC
- Elektrikli kilit sürücüsü : 10 A
- Kart okuma uzaklığı : 0 cm – 10 cm.
- Çalışma Sıcaklığı : -15/60 °

OKUYUCU ÜNİTE:

Teknik Özellikler

sayıda anahtar taşımadan rahatlıkla ağabilmek imkanı sağlar. Tek bir kartın farklı ünitelere tanıtılması halinde farklı kapıları gök bilgi gönderimi sayesinde kilitin açılması daha rahat ve güvenlidir. Anahtar yerine kullanılan kartın RF (radio frekans) sinyaller ile (ev, ofis, fabrika vb...) için uygundur.

MAS Kartlı Tuşsuz Kapı Geçiş Sistemleri, genel kullanım

Fonksiyonları ve Kullanım Alanları: